
WP Kemper



STAND 26.08.2015 SEITE 1/2

HK 200 SHORTFACTS

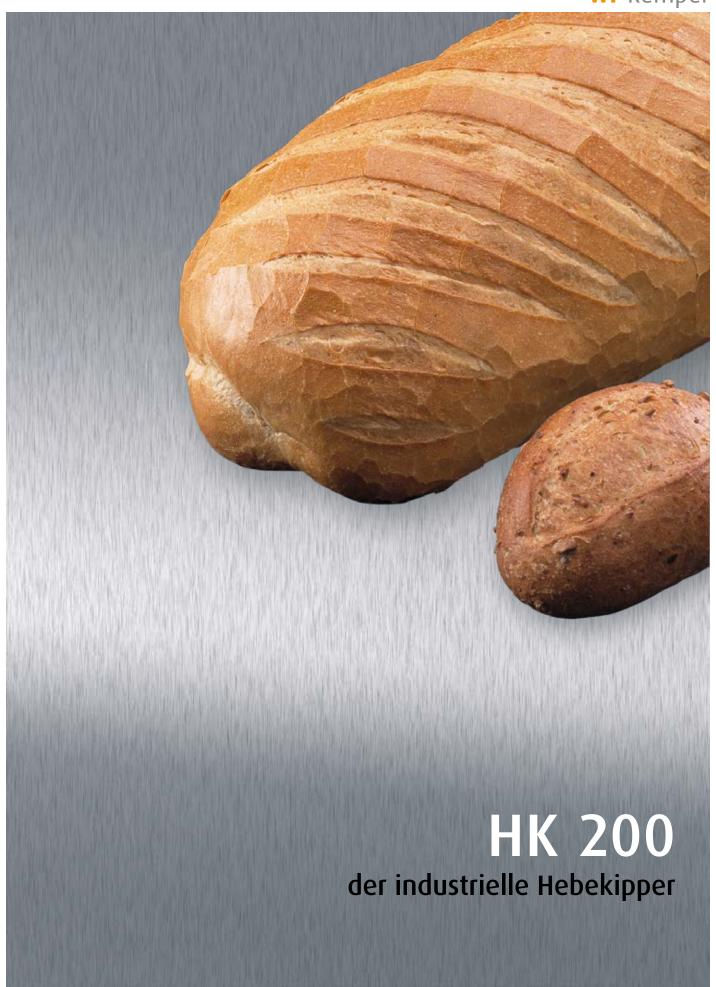

NUTZEN

- Moderne Sicherheitstechnik sorgt für einfache Handhabung
- Gleichmäßiger Hebevorgang unabhängig von der Füllmenge des Bottichs
- Optimale Ausnutzung von Produktionsflächen
- Einfache Reinigung durch glatte Edelstahloberflächen
- Wartungsarm
- Aufstellposition und Kipprichtung wählbar

- Teigrutsche
- Teigausschälvorrichtung
- Teigausdrehvorrichtung
- Aufnahme für Bottich-Fremdfabrikate
- Schutzgitter mit Sicherheitslichtvorhang
- andere Auskipphöhen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HK 200	
Kipprichtung	rechts, rechts-direkt, links, links-direkt
Auskipphöhe	1.800 mm (Standard)
Hebekapazität	1.000 kg

WP Kemper GmbH | Lange Straße 8-10 | 33397 Rietberg | Phone +49 5244 402-0 Fax +49 5244 402-4220 | info@wp-kemper.de | www.wp-kemper.de

STAND 26.08.2015 SEITE 2 / 2